


HR K33模块式助拔器（分左右）可板卡用

企业标准：Q/140000 HR K-2019

结构尺寸

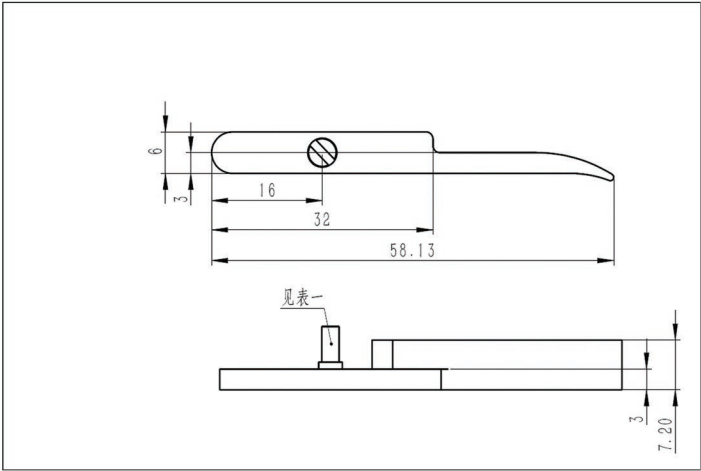


材质

- 主体： 铝合金 / 金色阳极氧化）
（本色阳极氧化） / （黑色阳极氧化）
- 其它结构件： 304/316不锈钢

性能特点

- 可靠性高
- 环境适应性好
- 无需专用工具
- 供货周期短
- 单只重量： 约3.7g

对接尺寸

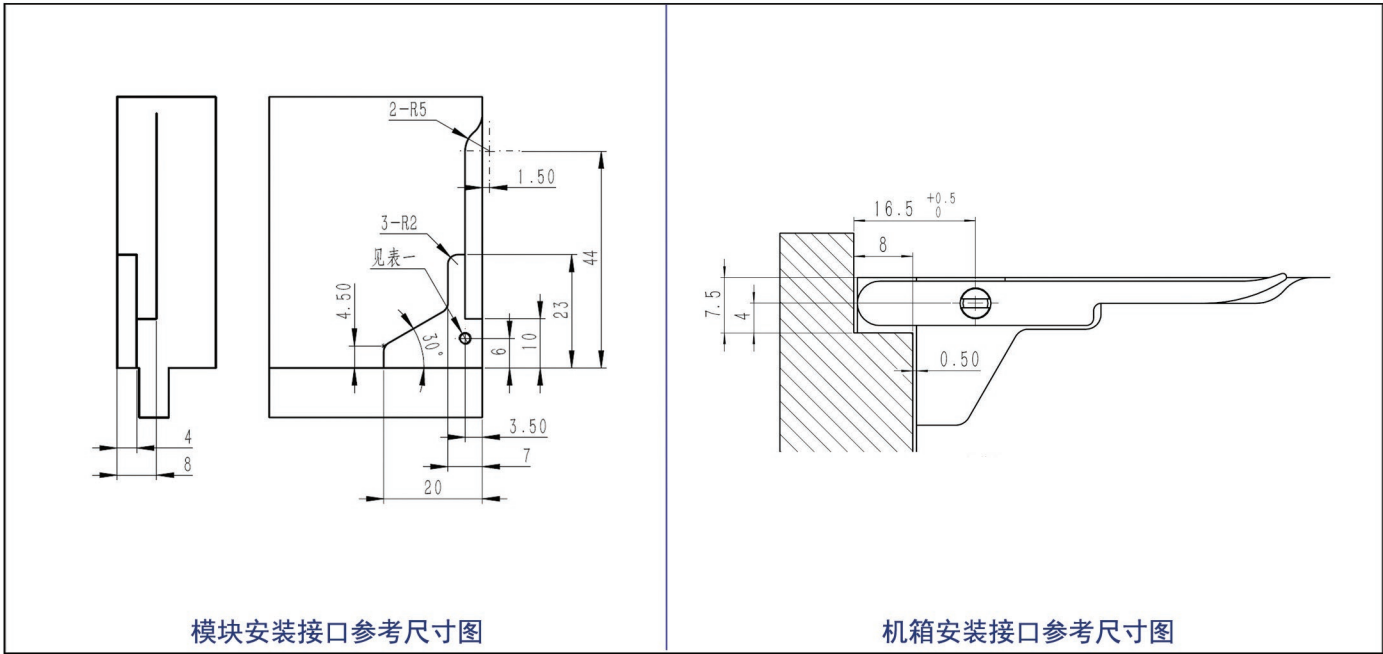

| 型号 | 用途 | 安装方式 |
|---------|-----|------|
| HR K33 | 板卡用 | M2.5 |
| HR K33A | 模块用 | M2.5 |
| HR K33B | 模块用 | M3 |

表一

所有助拔器产品 材质可定制